

**Bern Volksschule  
Kleefeld  
Ersatzneubauten**

**Volksschule Kleefeld**

**Bern**

Ausführung 2020 - 2022

Bauherrschaft:

**Hochbau Stadt Bern**

Bundesgasse 33

3011 Bern

Architekt:

**Kast Kaeppli Architekten  
GmbH**

Gerberngasse 23

3011 Bern

Bauleitung:

**AKERET BAUMANAGEMENT  
AG**

Sandrainstrasse 3

Postfach 27


3000 Bern 13

Projektverantwortliche:

**wenger holzbau ag**

Urs Baumann

Martin Gafner

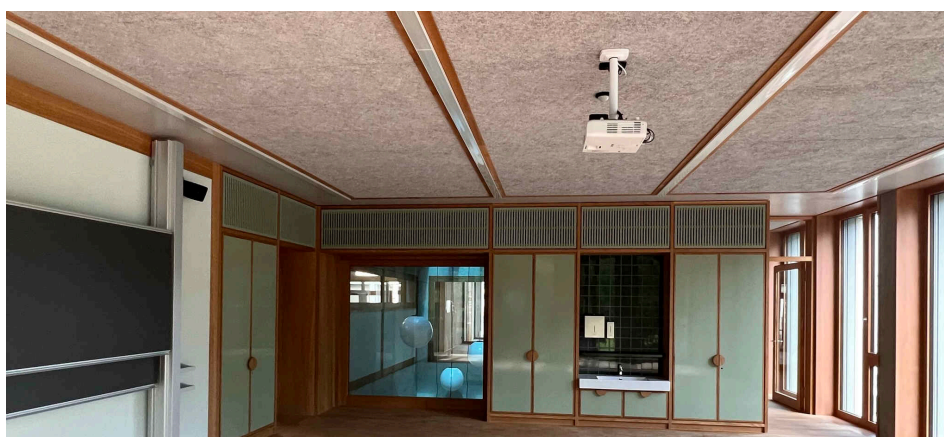

## Bern Volksschule Kleefeld Ersatzneubauten

### Projekt

BKP 214.2 / 282.5

### Volksschule Kleefeld

Bern

Fassadenbau / Deckenbekleidungen

### Holzsystem- und Fassadenbau

### Projektbeschreibung

Das zweigeschossige Primarschulgebäude bietet Platz für neun Klassen und die Tagesschule. Beide Gebäude erfüllen den MINERGIE-P-ECO-Standard. Die Deckenbekleidungen (2'980m<sup>2</sup>) bestehend aus Holzwoleplatten, Randabsorberflächen und Schweizer Eichen-Vollholzfriesen (60x50mm 2'900m<sup>1</sup>) sind auf eine Unterkonstruktion aus Holz direkt an die Betondecke montiert. Die Fassaden der Turnhallen bestehen aus vertikalen Faserzementelementen, im Stützenbereich und dazwischen liegenden Füllungen aus zementgebundenen, farblos behandelten Duripanelplatten, 750m<sup>2</sup>. Die Innenbekleidung aus a-Perf25-Akustikplatten überzeugen durch die akustischen Eigenschaften.

Auftragsgrösse  
Ausführungszeit  
Fertigstellung

CHF 1.77 Mio  
2020 - 2022  
23. Juni 2022

### Bauherrschaft

Hochbau Stadt Bern  
Bundesgasse 33  
3011 Bern

Herr Andreas Ambauen

### Architekt

Kast Kaeppli Architekten GmbH  
Gerbergasse 23  
3011 Bern

Frau Sabine Pöschk

### Bauleitung

AKERET BAUMANAGEMENT AG  
Sandrainstrasse 3  
Postfach 27  
3000 Bern 13

Herr Markus Eyholzer

### Projektleiter

wenger holzbau ag

Urs Baumann  
Eidg. dipl. Zimmerpolier

### Projektverantwortliche

wenger holzbau AG

Martin Gafner  
Dipl. Techniker HF Holztechnik